

Technical Data Sheet

Revision 04/04/2018



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powertex Gold Syn CL Plus

**Aceite semisintético lavable Premium
para maquinas textiles circulares**

DESCRIPCION

- ❖ La línea Powertex Gold Syn CL Plus son aceites semisintéticos muy claros y lavables con propiedades sobresalientes, de alto rendimiento, basados en una combinación de bases exclusivas de alta calidad mineral GII y sintética GIII y de aditivos seleccionados totalmente Biodegradables exentos de Fenoles y compuestos pesados que además de ser totalmente lavables, previenen la oxidación, el herrumbre y la corrosión, sumado a propiedades antidesgaste y antiespumantes para cubrir los requerimientos de lubricación de la maquinaria empleada en la industria textil de ultima generación o donde se requiera un fluido de estas características.
- ❖ Ampliamente recomendado para procesos con termofijado.
- ❖ Debido a su muy elevado poder de lavado este lubricante reduce considerablemente los tiempos en tintorería.

APLICACION

- ❖ Agujas de tejedoras circulares modernas usadas en la fabricación de prendas de lana, algodón, rayón y seda.

PROPIEDADES

- ❖ Debido a su composición, este lubricante a demostrado un comportamiento sobresaliente en maquina como así también en el proceso de tintorería.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 04/04/2018



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powertex Gold Syn CL Plus

PROPIEDADES

- ❖ Gracias a su composición y Biodegradabilidad de sus aditivos tensioactivos y protectivos, este lubricante representa un gran beneficio ya que minimiza los niveles de contaminación en áreas ambientalmente sensibles como lo son las tintorerías, ayudando a disponer de manera más sencilla los efluentes producidos en los procesos de lavado y teñido.
- ❖ Este lubricante supera ampliamente los requerimientos de limpieza en telas luego de su proceso.
- ❖ Fácilmente removible de la tela o estambre simplificando la eliminación de manchas por procedimientos convencionales.
- ❖ Alta capacidad de prevenir la formación de depósitos gomosos sobre los mecanismos, protegiéndolos de la corrosión.
- ❖ Debido a sus bases especiales la línea **Powertex Gold Syn CL Plus** presenta mayor estabilidad y duración que otros fluidos convencionales.
- ❖ Sus aditivos Antidesgaste y extrema Presión minimizan notablemente el pulido de las agujas, platinas, levas y otros elementos presentes en el proceso de tejido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Powertex Gold CL Syn	Unidades	22	32
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	0.876	0.878
Aspecto	Visual	Claro Brillante	Claro Brillante
Viscosidad @ 40°C	cSt	22	32
Ensayo de Herrumbre	-	Pasa	Pasa
Ensayo de Desgaste	mm	0.46	0.42
Color	-	<1	<1
Punto de inflamación	°C	> 140	> 160
Punto de escurrimiento	°C	-30	-30

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 04/04/2018



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powerex Gold Syn CL Plus

Salud y Seguridad

Los aceites **Powerex Gold Syn CL Plus** no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

RIESGO PARA LA SALUD (Azul):

4) Fatal. 3) Extremadamente peligroso.
2) Riesgoso. 1) Ligeramente riesgoso. 0) Material normal.

RIESGO DE INFLAMABILIDAD (Rojo):

4) Extremadamente inflamable.
3) Inflamable. 2) Combustible. 1) Combustible si se calienta. 0) No arde.


RIESGO DE REACTIVIDAD (Amarillo):

4) Puede Denotar. 3) Puede denotar pero requiere de una fuente de incendio
2) Cambio químico violento.
1) Inestable si se calienta. 0) Estable.

RIESGO ESPECIFICO

(Blanco): OXI -Oxidante. ACID - Acido. ALC - Alcalino.

W - No usar agua. W - Usar agua. CORR - Corrosivo.

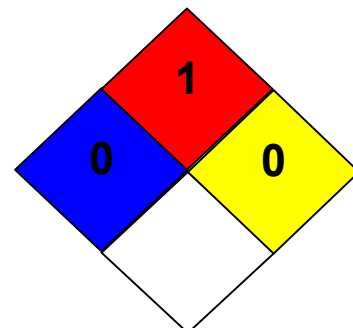

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / <http://www.teclube.com>